



Technický list výrobku: **Desková filtrační vložka SAC 740**

Deskové filtrační vložky SAC 740 s papírovou chlopní sloužící k filtraci mechanických částic ze vzduchu. Filtr je tvořen W složenecem ze speciálního filtračního papíru se samozhášivou úpravou.

Filtr se používá ve filtračních systémech na odtazích z lakoven nebo jako koncový filtr pro záchyt jemných částic.

Počáteční tlaková ztráta [Pa]	18
Doporučená koncová tlak. ztráta [Pa]	250
Jmenovitý průtok vzduchu [m ³ /hod]	1400
Max. provozní teplota [°C]	70
Filtrační plocha [m ²]	4

Rozměr filtru 740x470x47 mm.

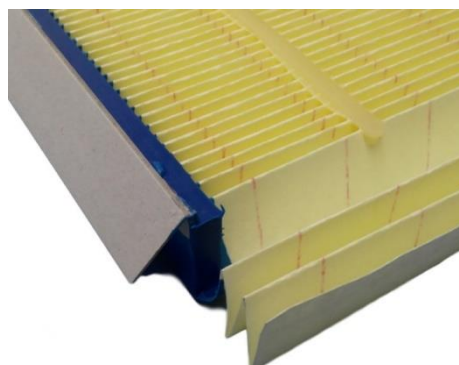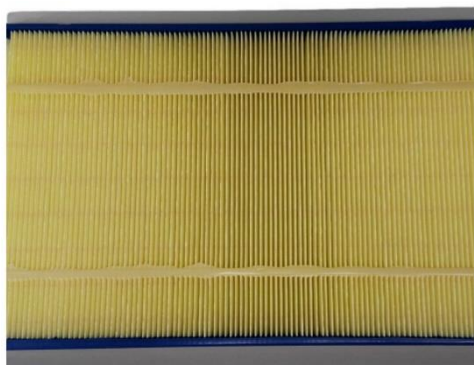

Likvidace: Filtry se likvidují v odpovídajících spalovnách nebo mohou být uloženy na skládce komunálního odpadu.

Balení: Baleno v kartonech; na etiketě je označen druh filtru a rozměr.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.