




PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** MDF, verzinkter Stahl, Kunststoff, Aluminiumblech, Aluminiumprofil
- **Filtermedium:** hydrophobes Filterpapier aus Glasmikrofasern
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Verfügbare Ausführungen:**
 - minipleat (Faltenhöhe 20 – 200 mm)
 - Aluminiumseparator (Rahmentiefe 150 - 292 mm)
- **Dichtungsausführung:** Flachdichtung, Halbrunddichtung, Doppellippendichtung, Geldichtung
- **Betriebstemperatur:** bis 70 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 450 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

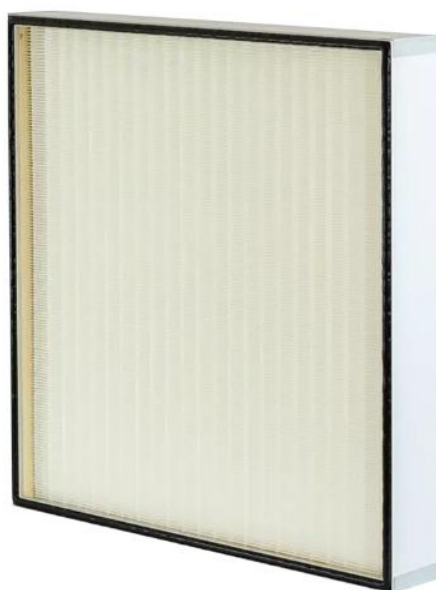

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendung:** Für Bereiche mit höchsten Anforderungen an die Luftreinheit, wie Mikroelektronik, Halbleiterfertigung, Medizintechnik, Chemie, Pharmazie, Mikrobiologie, Produktionsbereiche usw.
- Die Filter werden mittels Ölnebel nach der Strähnenmethode auf Leckagefreiheit getestet.
- Auf Anfrage führen wir einen SCAN-Test einschließlich Prüfprotokoll durch.

ABSOLUT HEPA FILTER H13 (EN 1822)

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Minipleat-höhe (mm)	Filter-fläche (m ²)	Nennvolumen-strom (m ³ /h)	Anfangs-druckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruck-differenz (Pa)
305x305x78	305	305	78	50	1,7	260	250	450
305x610x78	305	610	78	50	3,7	560	250	450
457x457x78	457	457	78	50	4	600	250	450
610x610x78	610	610	78	50	7,5	1120	250	450
305x305x150	305	305	150	80	2,2	325	250	450
457x610x150	457	610	150	80	7,6	1140	250	450
915x610x150	915	610	150	80	16	2450	250	450
305x610x292	305	610	292	120	6,3	820	250	450
610x610x292	610	610	292	120	12,7	1670	250	450