


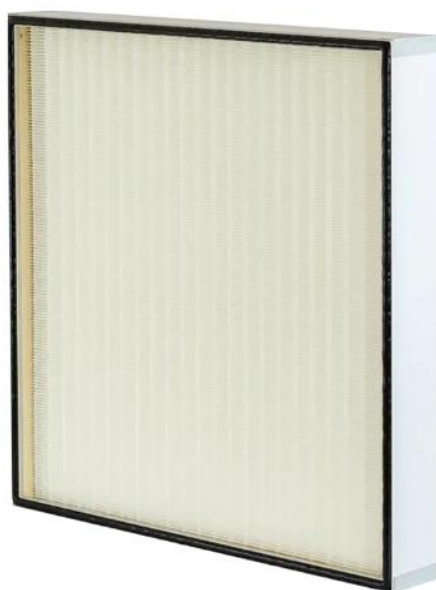

PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Aluminiumprofil (andere Materialien auf Anfrage)
- **Filtermedium:** hydrophobes Filterpapier aus Glasmikrofasern
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Verfügbare Ausführungen:**
 - minipleat (Faltenhöhe 20 – 200 mm)
 - Aluminiumseparator (Rahmentiefe 150 - 292 mm)
- **Dichtungsausführung:**
 - Halbrunddichtung (PUR) - für Rahmentiefen 68, 78, 90 und 117 mm
 - Geldichtung - für Rahmentiefen 80, 102, 104 und 128 mm
- **Betriebstemperatur:** bis 70 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 450 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendung:** Für Bereiche mit höchsten Anforderungen an die Luftreinheit, wie Mikroelektronik, Halbleiterfertigung, Medizintechnik, Chemie, Pharmazie, Mikrobiologie, Produktionsbereiche usw.
- Auf Anfrage führen wir einen SCAN-Test einschließlich Prüfprotokoll durch.



ABSOLUT ULPA FILTER U15 (EN 1822)

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Minipleat-höhe (mm)	Filter-fläche (m ²)	Nennvolumen-strom (m ³ /h)	Anfangs-druckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruck-differenz (Pa)
305x305x78	305	305	78	50	1,7	100	150	450
305x610x78	305	610	78	50	3,7	220	150	450
457x457x78	457	457	78	50	4	240	150	450
610x610x78	610	610	78	50	7,5	440	150	450
305x305x117	305	305	117	80	2,2	125	150	450
457x457x117	457	457	117	80	5,5	325	150	450
575x575x117	575	575	117	80	9,2	540	150	450
305x610x117	305	610	117	80	4,7	270	150	450
610x610x117	610	610	117	80	10,4	610	150	450